


JEDNODUCHÝ MONTÁŽNY POSTUP SADROKARTÓNOVÝCH GARNIŽÍ

Na nasledujúcich fotografiách je znázornený jednoduchý montážny postup sadrokartónovej garniže. V tomto prípade bola garniža upevnená do betónového stropu. Pri montáži do sadrokartónového stropu je garniža kotvená skrutkami do nosnej konštrukcie podhladu. Ak je potrebné spojiť viac prefabrikátov, ich spoje treba pretmeliť sadrou, prepáskovať a následne prebrúsiť. Spoje medzi stenou a garnižou sa vyplnia akrylovým tmelom. V prípade väčších nerovností stropu alebo steny je potrebné medzery vyplniť sadrou na sadrokartón a prepáskovať.



Pohľad na okno, kam sa bude montovať garniža.

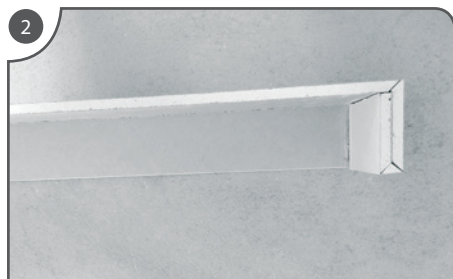

Detailný pohľad na sadrokartónovú garnižu EasyBoard.



Na prílepenie a zrovnanie podkladu sa použije sadra.



Garnižu osadíme na určené miesto.



Ak nám ju nemá kto pridržať, pomôžu aj podpery.



Cez garnižu sa navrtá diera pre natlakovú hmoždinku.



Hmoždinka bude držať garnižu až pokiaľ sa namontuje kolajnica závesu. Tá bude zabezpečovať nosnosť garniže.




Hmoždinku natlačíme kladivom tak, aby nevyčnievala.



Hmoždinky umiestnime po celej šírke garniže.



Garniža už samostatne drží na strope.

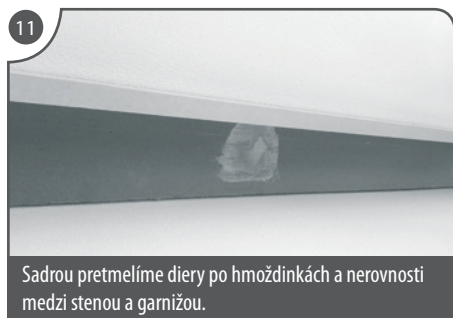

Sadrou pretmelíme diery po hmoždinkách a nerovnosti medzi stenou a garnižou.



Pre krajší vzhľad je potrebné zarezať spoj zalomenia garniže.



Zarezanú drážku vyplníme sadrou a prepáskujeme sklotextilnou páskou.



Po prebrúsení tmelenia styk steny a garniže preakrylujeme.



Garniža je pripravená na maľovanie.



Spoje viacerých prefabrikátov stačí pretmeliť a prepáskovať sadrou na sadrokartón.